

## RENOVATIEPROJECT IN 4 WEKEN SLEUTEL KLAAR

Groot onderhoud 22 Woningen Oldenzaal, vier woningen aan de Bentinckstraat 108 t/m 114 worden gesloopt en in een korte bouwperiode worden op dezelfde plek vier woningen teruggebouwd. De sleutels inleveren van je oude (huur)woning en al een maand later de sleutels in ontvangst mogen nemen van je nieuwe woning op precies dezelfde plek. Dat is het concept die Dura Vermeer Bouw Hengelo in samenwerking met woningcorporatie WBO heeft uitgewerkt tot een concreet plan.


Leveranciers zijn gekozen met als belangrijkste uitgangspunten; korte doorlooptijd van de montage, leveringsbetrouwbaarheid (JIT Model) en de producten moeten prefab matig aangeleverd als gemonteerd kunnen worden om zo de bouwtijd te kunnen garanderen als faalkosten tijdens de korte bouwtijd te voorkomen.



Er is bewust gekozen voor binnenwanden van BIA systeemwanden omdat traditioneel MetalStud niet aan de eisen van de bouwtijd, te veel handelingen en handjes op de bouwplaats konden voldoen. Het 1e project is voor DURA Vermeer Hengelo als voor BIA Systeemwanden succes vol verlopen en kunnen de bewoners na vier weken terugkeren naar het eigen huis.

## CIRCULAIR BOUWEN MET SCHEIDINGSWANDEN

De 1<sup>e</sup> werken met onze Circulaire Scheidingswanden zijn gerealiseerd en de ervaring die we daar hebben opgedaan hebben we verfijnd en gemaakt naar een standaard oplossing. Door gebruik te maken van een stalen profiel die we in het gemoduleerde schuiven maken we de scheidingswanden Circulair.

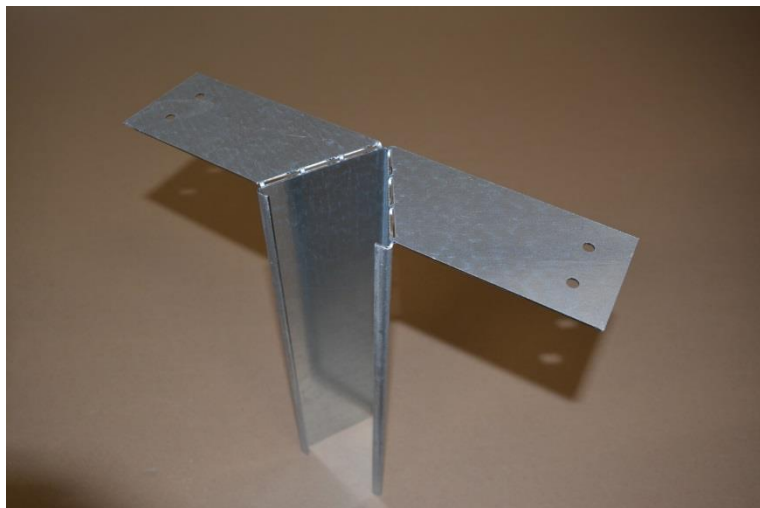

## BRUTO PRIJSLIJST SCHEIDINGSWANDEN FERMACELL

<b>BIA Recht</b>	Fermacell 60	Fermacell 70	Fermacell 100
Paneeldikte	60 mm	70 mm	100 mm
Kerndikte	40 mm	50 mm	80 mm
Paneelbreedte	600 mm	600 mm	600 mm
Materiaal	2 x Ferm. 10 mm	2 x Ferm. 10 mm	2 x Ferm. 10 mm
Plaatafwerking	Onbehandeld	Onbehandeld	Onbehandeld
Kantafwerking	Rechte kant	Rechte Kant	Rechte kant
Brandvetr.	30 min.	30 min.	30 min.
Decibel	32	32	33
Lengte	2600 / 3000 mm		

<b>BIA AK</b>	Fermacell 60	Fermacell 70	Fermacell 100
Lengte	2600 / 3000 mm		

### **BIA Systeemwanden B.V.**

Loonse Waard 22  
6606 KG WIJCHEN  
T (0031) 24 6 488 488

John Vranken  
06 42 46 79 71  
j.vranken@bia-systeemwanden.nl

E [info@bia-systeemwanden.nl](mailto:info@bia-systeemwanden.nl)  
W [www.bia-systeemwanden.nl](http://www.bia-systeemwanden.nl)