

PRODUCTNIEUWS 11|03

MONIER DAKPAN
MET LUCHT-
ZUIVERENDE TOP-
LAAG; AURANOX®

2



FIBO TRESPO:
HÉT SLIMME
ALTERNATIEF OP
WANDTEGELS

3



BIA LOCKBLOCK:
STABIELE
MUREN IN EEN
HANDOMDRAAI

4



ISOEASY® PRO,
DE NUMMER 1 IN
ZOLDERISOLATIE

5



ISOVER;
HET DUNNER
ISOLEREN VAN
SPOUWMUREN

6



FRONTSANFRONTS
BOEIDELN
PROGRAMMA
UITGEBREID

7



FAKRO DAKRAMEN:
OPTIMALE LICHT-
INVAL EN
BEDIENINGSGEMAK

8



STRAKKE AUSTRIA
BINNENDEUREN:
WELKOM IN IEDER
INTERIEUR

9



MONO ACOUSTIC TE
VAN ROCKFON

10



MAESTROKITCHEN™
100 SOUND
SYSTEM VAN
HARMAN/KARDON®

11



VELUX LICHT-
KOEPEL –
INNOVATIE VOOR
HET PLATTE DAK

12



SKANTRAE PANEEL-
DEUREN BEHALEN
GREENWORKS
LABEL

13



UNILIN BIEDT HET
DAK DAT GEZIEN
MAG WORDEN

14



ETERNIT SIDINGS®
CEDRAL CLASSIC
GEVEN INNTEL
UNIEK GEZICHT

15



**RAAB
KARCHER
DE HOEKSTEEN
VAN DE BOUW**

MONIER

PRODUCTNAAM / TYPENUMMER:

MONIER Sneldek Auranox®

AFMETINGEN:

420 x 332 mm (l x b)

INHOUD:

dakpan

LEVERTIJD:

circa 3 dagen

LOGISTIEKE BIJZONDERHEDEN:

Levering en verpakking in krimpfolie, hulpstukken zijn verpakt op wegwerppallets en afgedekt met krimphoes.

ESTHETISCHE ASPECTEN:

De kleurstelling van de dakpan is relatief mat. De toegevoegde titaandioxide zorgt voor luchtzuivering en houdt het oppervlak langer schoon.

GEWICHT:

42 N

TOEPASSING:

Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten

VERBRUIK:

9,7 stuks per m²

VERWERKING:

Zie voorschriften zoals opgenomen in BRL1513, in het KOMO-attest-met-productcertificaat en in het Technisch Handboek van MONIER; Dakpannen niet op het dak zagen of slijpen. Dit kan tot gevolg hebben dat zaag- en/of slijpstof aanhecht aan de naastliggende dakpannen; Auranox® dakpannen nat zagen en/of slijpen.

ARBO EISEN:

U dient de dakpannen nat te zagen en/of te slijpen en daarbij vanzelfsprekend de

gebruikelijke vereiste voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Voorzorgsmaatregelen staan op de verpakking van de dakpannen.

OVERIGE BIJZONDERHEDEN:


30-jarige productgarantie van MONIER en de 15-jarige Dakstysteemgarantie is hier van toepassing. Dit product is voorzien van het Raab Karcher Greenworks label.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

www.monier.nl

Een dakpan met luchtzuiverende toplaag; AURANOX®

De Auranox®-betondakpan met titaandioxide is de nieuwste innovatie van MONIER-groep, internationale leverancier van producten en systemen die hellende daken duurzamer en milieuvriendelijker maken.

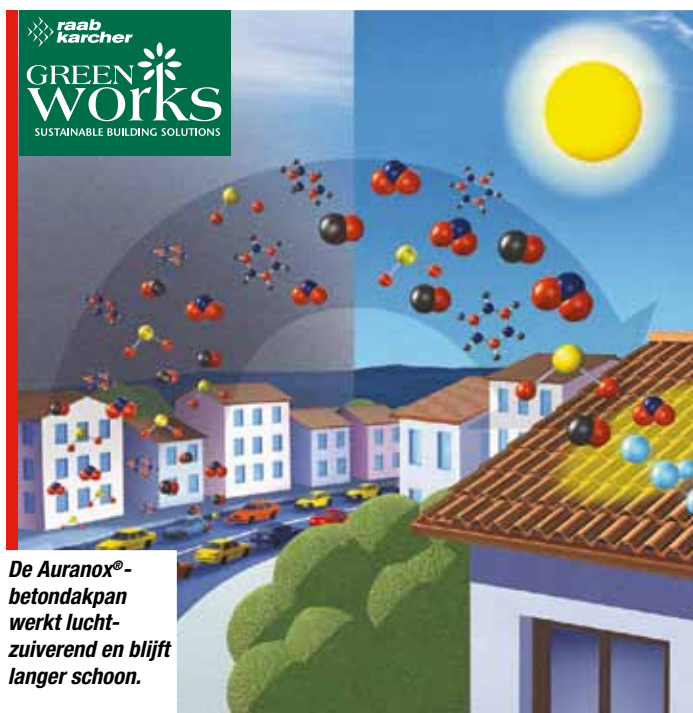

De Auranox®-betondakpan werkt luchtzuiverend en blijft langer schoon.

Prestatiecijfers

Auranox®-dakpannen van MONIER zetten schadelijke stikstofoxiden (NOx) om in onschadelijke nitraten. Elke 100 m² Auranox®-dakoppervlak neutraliseert jaarlijks de stikstofoxidenuitstoot van 8.500 kilometers, afgelegd met een gemiddelde personenauto.

Testuitkomsten

Laboratoriumonderzoeken aan het Fraunhofer Instituut voor bouwfysica hebben aangetoond dat de Auranox®-dakpan de hoeveelheid schadelijke stikstofoxiden met maar liefst 90% vermindert (resultatenrapport BBh-017/2008/281).

Beeldvorming

Uit een onderzoek (Life Cycle Analysis) dat de totale milieubelasting bepaalt van een product, blijkt dat een dak bedekt met betondakpannen, vergeleken met alle soorten dakbedekking, relatief zeer lage milieubelasting heeft. Nu, met de Auranox®-betondakpan, kunnen opdrachtgevers en bouwers kiezen voor een MONIER-dakpan die nog milieuvriendelijker is. De titaandioxide werkt luchtzuiverend, daarnaast wordt in de speciale poriënstructuur aan het oppervlak van de Auranox®-dakpan de aanslag van alg en organisch vuil langer geremd dan bij een standaard betondakpan. Een Auranox®-dakoppervlak blijft in vergelijking met traditionele betondakpannen dan ook langer schoon en mooi.

Milieuvriendelijk

NIBE Research, het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, heeft in januari 2011 het DUBOKEUR® certificaat toegekend aan de

Auranox® betondakpan. NIBE had betondakpannen van MONIER enkele jaren geleden al tot meest milieuvriendelijk dakbedekkingsmateriaal gekwalificeerd, toen ook de Glazuron® betondakpan van MONIER het DUBOKEUR® certificaat toegekend kreeg.

Beste dubokeuze

Het DUBOKEUR® certificaat geeft aan dat de Auranox® betondakpan vanuit milieu- en gezondheidsopzigt als een van de beste dubokeuzes beoordeeld wordt in de toepassing dakbedekking hellend dak. Volgens het instituut voldoet MONIER met dit product aan de door het NIBE gestelde eisen voor het voeren van het DUBOKEUR®. Toetsingscriteria zijn o.a. emissies, ergonomie, veiligheid, uitputting van grondstoffen, landgebruik, afval en transport.

Greenworks product

De Auranox en Glazuron betondakpan maken onderdeel uit van het Raab Karcher Greenworks assortiment; duurzame bouwmaterialen waarvan Raab Karcher middels de Greenworksscore de duurzame kenmerken inzichtelijk heeft gemaakt. Voor meer informatie kijk op www.raabkarchergreenworks.nl

2

<p>FIBO TRESPO</p> <p>PRODUCTNAAM / TYPENUMMER: Fibo Trespo – kant & klare tegelpanelen voor de wand</p> <p>AFMETINGEN: 240 x 60 cm (werkend), 240 x 62 cm (bruto) – dikte: 10,2 mm</p> <p>BRANDVEILIGHEID: Brandweerstand volgens EN 1350101 D-s1.d0</p> <p>DUURZAAMHEID (MILIEU): FSC gecertificeerd (basismateriaal) CE gecertificeerd</p>	<p>ESTHETISCHE ASPECTEN: De wandpanelen van Fibo Trespo zijn – net als traditioneel tegelwerk – in veel verschillende tegelmotieven en kleuren verkrijgbaar. Het assortiment is opgebouwd uit vier collecties: Crescendo, Fortissimo, Legato en Adagio</p> <p>LEVERTIJD: Importeur RET Bouwproducten kan voorraadkleuren twee keer per week bij de vestigingen leveren</p> <p>ONDERHOUD: Fibo Trespo is bijzonder onderhoudsvriendelijk en hypoallergeen. De HPL toplaag is ongevoelig voor schimmels en makkelijk te</p>	<p>reinigen met een (zacht) schoonmaakmiddel. Bovendien zijn de voegen – in tegenstelling tot traditioneel tegelwerk – volkomen glad, waardoor er minder snel vuil of schimmel aan hecht.</p> <p>GEWICHT: Ca. 11,5 kg per paneel</p> <p>TOEPASSING: Bekleden van tegelwanden in: badkamers, keukens, kantines, toiletten, kantoren en sanitaire units</p> <p>VERWERKING: Zorg voor een vlakke, stevige ondergrond, plaats profielen, plaats kant & klare panelen</p>	<p>(met handige klikverbinding), kit de panelen en profielen af. Raadpleeg verder de werkingsvoorschriften (www.fibo-trespo.nl).</p> <p>OVERIGE BIJZONDERHEDEN: Panelen zijn direct over bestaand tegelwerk te plaatsen. Dit maakt het product ook ideaal voor renovatiewerk.</p> <p>VOOR MEER INFORMATIE ZIE: www.fibo-trespo.nl</p>
--	--	---	---

Fibo Trespo: hét slimme alternatief op wandtegels

Het bekleden van en badkamerwand kan voortaan binnen een handomdraai, zonder stukadoor of tegelzetter. De kant en klare tegelpanelen van Fibo Trespo zijn gemakkelijk te plaatsen en niet van echte tegels te onderscheiden.

Kant en klare tegelpanelen mét klikverbinding

De Fibo Trespo panelen zijn voorzien van een handige klikverbinding en hebben een 100% waterdichte (HPL) toplaag en backing. In deze toplaag is een fraai tegelmotief gefreesd, niet van 'echt' te onderscheiden. Er zijn verschillende decoren beschikbaar, waarmee iedere gewenste stijl gecreëerd kan worden.

geven de wandpanelen bij plaatsing veel minder overlast doordat ze schoon en droog op de wand worden aangebracht.

Dit product is nieuw op de Nederlandse markt, maar wordt al tientallen jaren met veel succes toegepast in o.a. Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk.

Bespaar tijd en verdien dus méér geld


Wanden kunnen met dit product in één arbeidsgang kant en klaar worden bekleed. Dit bespaart de (wacht)tijd van het voorstrijken, stucen, lijmen en voegen. Fibo Trespo kan ook over bestaand tegelwerk geplaatst worden, wat het renoveren van de ruimte voortaan nog makkelijker maakt. Bovendien

Alle voordelen op een rij

- Kant & klare tegelpanelen
- 100% waterbestendig
- Bespaart veel tijd én werk
- Direct over bestaand tegelwerk te plaatsen
- Droog en schoon werken
- Luxe uitstraling
- 10 jaar garantie



Wanden worden in één arbeidsgang kant en klaar bekleed.



BIA BETON

PRODUCTNAAM / TYPENUMMER:

BIA LockBlock 14/15, Artikelnr. 8301

KLEUR:

Grijs

AFMETING:

297x140x150 mm

DROOG GEWICHT:

10.1 kg

KWANTITEIT:

22,2 stuks per m², verpakking 27 per laag

PRODUCTNAAM / TYPENUMMER:

BIA LockBlock 14/15, Artikelnr. 8302 Klinker

KLEUR:

Grijs

AFMETING:

297x140x150 mm

DROOG GEWICHT:

12.3 kg

KWANTITEIT:

22,2 stuks per m², verpakking 27 per laag

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

www.bia-beton.nl



BIA LockBlock: stabiele muren in een handomdraai

Wie bedrijfshallen in flexibele ruimten wil onderverdelen zonder vaste constructies te realiseren, past BIA LockBlock toe. De afzonderlijke blokken passen namelijk precies tussen de H-profielen in bedrijfshallen. Eenvoudig worden met de handzame betonblokken muren opgetrokken, die altijd ook zo weer af te breken zijn. BIA LockBlock de oplossing voor flexibel bouwen.



BIA LockBlock
"Sneller & Beter"

Nog sneller opbouwen

De kracht van het BIA LockBlock systeem is droogstapelen op een unieke wijze, zonder gebruik van metsel- of lijm mortels. De reden hiervan ligt in de speciale vormgeving van het BIA LockBlock. Die zorgt ervoor dat elk BIA LockBlock als het ware ingeklemd wordt op het onderliggende BIA LockBlock. Door in een 'om-en-om-systeem' te werken, ontstaat snel een wand die, zowel horizontaal als verticaal, zeer stabiel is. Het BIA LockBlock sluit zichzelf als het ware op. De opbouw geschiedt door de blokken al draaiend in elkaar te schuiven. Hier is een verfijning aangebracht, zodat de verwerkbaarheid nog optimaler is geworden.

BIA LockBlock in de praktijk

Ondanks de bouwrecessie blijkt het BIA LockBlock een goede keuze te

zijn in het concept van "Sneller en Beter" bouwen. Een project waarbij meer dan 30.000 stuks BIA LockBlock's worden toegepast, is geen uitzondering meer. Ondanks de eenvoud van bouwen, worden mogelijke vragen door BIA Beton uitgelegd, aan de hand van een stappenplan. Een brochure met stappenplan voor het opzetten van een BIA LockBlock wand, is aan te vragen of te downloaden via de website van BIA Beton www.bia-beton.nl / brochures.

BIA LockBlock is uniek:

- Minder arbeidshandelingen per m²
- Zelfcentrerend vermogen
- Veiliger en gezonder werken
- Demontabel en herbruikbaar
- Vrije indeelbaarheid van elke ruimte
- Directe besparing op materiaal en arbeid



<p>KINGSPAN</p> <p>PRODUCTNAAM / TYPENUMMER: iSoEasy® Pro</p> <p>AFMETINGEN: iSoEasy® Pro: 1200 x 600 x 60 mm iSoEasy® Pro XL: 3000 x 600 x 60 mm 3000 x 600 x 100 mm</p> <p>INHOUD: iSoEasy® Pro wordt geleverd als totaalpakket: 6 platen iSoEasy Pro 1200 x 600 x 60 mm 14 klikprofielen 5 T-profielen 2 rollen zwelband</p>	<p>1 zakje schroeven 1 montagehandleiding Voor meer informatie over iSoEasy® Pro XL kunt u contact opnemen met Kingspan Insulation</p> <p>BOUWTECHNISCHE ASPECTEN: iSoEasy® Pro is een HR-isolatie® plaat voorzien van een alu meerlagen folie, met een stootvaste witte zichtzijde, bestemd voor het thermisch (na)isoleren en afwerken van hellende daken, niet voorzien van een dampremmende laag. Zowel voor sporendaken als gordingdaken. iSoEasy® Pro is toepasbaar bij een maximale balkafstand van 1200 mm en balkdiepte van minimaal 60 mm.</p>	<p>In alle andere gevallen kan de iSoEasy® Pro XL variant worden toegepast.</p> <p>BRANDVEILIGHEID: Euroklasse brand D-s2. De iSoEasy®Pro isolatieplaat is brandvertragend gemodificeerd en voldoet daarom aan de eisen die hieraan worden gesteld in het bouwbesluit.</p> <p>ESTHETISCHE ASPECTEN: iSoEasy® Pro is afgewerkt met een stootvaste witte zichtzijde, dit resulteert in een licht en strak uiterlijk.</p> <p>ISOLATIEWAARDE: AD-waarde 0,023 W/(m.K). R_c-waarde: 2,50 bij een dikte van 60 mm</p>	<p>iSoEasy® Pro R_c-waarde: 3,75 bij een dikte van 100 mm iSoEasy® Pro</p> <p>VERWERKING: iSoEasy® Pro kan met luchtsponw of direct tegen het dakbeschoot worden verwerkt. U vindt gedetailleerde verwerkingsinformatie van iSoEasy® Pro in de montagehandleiding: www.isoeasy.nl</p> <p>VOOR MEER INFORMATIE ZIE: www.isoeasy.nl</p>
---	---	--	---

iSoEasy® Pro, de nummer 1 in zolderisolatie

Snel en makkelijk een zolder isoleren kan met iSoEasy® Pro, de nummer 1 in zolderisolatie. In een handomdraai wordt de zolder veranderd van opslagruimte tot een lichte, comfortabele leefruimte.

Anders dan traditionele systemen wordt iSoEasy® Pro geleverd als compleet systeem; alle benodigheden in een totaalpakket. Het pakket bevat profielen, schroeven en andere toebehoren. De iSoEasy® Pro isolatieplaat is voorzien van een alu meerlagen folie met een stootvaste witte zichtzijde, bestemd voor het thermisch isoleren aan de binnenzijde van een ongeïsoleerd hellend dak.

It's So Easy: isoleren in een handomdraai

iSoEasy® Pro is het snelste systeem, met de dunste isolatieplaat. In slechts vier stappen is bevestiging mogelijk voor zowel de isolatie als de afwerking. Stucen of schilderen wordt hiermee overbodig. Dit bespaart niet alleen tijd, het systeem is daarnaast vrij van vezels en jeukt dus niet.

Het hoogste rendement per m²

Als u een zolder isoleert met iSoEasy® Pro, voldoet de isolatiewaarde direct aan het huidige bouwbesluit dat het uitgangspunt is voor nieuwbouwwoningen (R_c = 2,5 (m².K)/W), of zelfs aan het toekomstige bouwbesluit (R_c = 3,5 (m².K)/W). Het isoleren met iSoEasy® Pro levert een hogere isolatiewaarde op dan isoleren met traditionele isolatiematerialen van dezelfde dikte. Met minimaal ruimteverlies tussen de balken is een zolder op te waarderen tot een ruimte die aan de huidige isolatie eisen voldoet.

Voordelen:

- De hoogste isolatiewaarde
- Het snelste systeem
- De dunste isolatieplaat
- Isoleren en afwerken in één handeling
- Voldoet aan bouwbesluit
- Vezelvrij
- Energiebesparend
- Tijdsbesparend
- Licht van gewicht
- Vochtongevoelig, brandveilig en vormvast



Isoleren en afwerken in één handeling.



ISOVER**PRODUCTNAAM / TYPENUMMER:**

Isover Multimax 30 Ultra

AFMETINGEN:

1350 x 600 x 88 mm

INHOUD:4,05 m² per pak**DUURZAAMHEID (MILIEU):**

75% gerecycled glas als grondstof

LEVERTIJD:

21 dagen

LOGISTIEKE BIJZONDERHEDEN:

Verpakt op pallets

ISOLATIEWAARDE:R-waarde 3,35 m².K/W (inclusief invloed aluminiumfolie)**TOEPASSING:**

Isolatie van spouwmuren

VERWERKING:

Zie productblad

OVERIGE BIJZONDERHEDEN:

Aan één zijde bekleed met reflecterende aluminiumfolie

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:www.isover.nl/multimax**6**

Isover; het dunner isoleren van spouwmuren

Naar verwachting gaat het nieuwe bouwbesluit met strengere isolatie-eisen begin 2012 in. De huidige minimale isolatie-eis (R_c) van 2,5 zal dan flink worden opgeschroefd, namelijk naar 3,5 m².K/W. Speciaal voor deze ontwikkeling heeft Isover de zeer energie-efficiënte spouwisolatieplaat Multimax 30 Ultra ontwikkeld.



Isover Multimax 30 Ultra voegt zich beter naar de oneffenheden van het binnenspuwblad.

Met een plaatdikte van slechts 88 mm kan in een traditionele spouwmuur al een R_c -waarde worden behaald van 3,5 m².K/W. Dit is maar liefst 25% dunner dan standaard minerale wol oplossingen, de plaat boekt daarmee een record in de minerale wolmarkt voor deze toepassing.

Combinatie isolatiewaarde, reflecterende folie en verwerking

Isover Multimax 30 Ultra heeft een zeer lage warmtegeleidingcoëfficiënt (lambdawaarde) van 0,030 W/m.K. De toevoeging van een speciaal gecoat, geperforeerde, reflecterende aluminiumfolie zorgt voor een verdere verbetering van de isolatiewaarde. Deze folie vermindert namelijk sterk de warmtestraling naar het buitenspuwblad. Daarnaast biedt minerale wol een belangrijk isolatievoordeel

tijdens de verwerking. Door de flexibiliteit van het materiaal voegt het zich veel beter naar de oneffenheden van het binnenspuwblad dan harde isolatieplaten. Dit voorkomt valse luchtstromingen die een nadelige invloed hebben op de uiteindelijke isolatiewaarde van een constructie. De isolatiewaarde geschetst aan de tekentafel maakt zich dus ook waar in de praktijk.

Geproduceerd volgens de nieuwe G3-standaard

Isover Multimax 30 Ultra is geproduceerd volgens de nieuwe Isover G3-standaard, waarmee de bouw en gebruiker verzekerd zijn van een driedubbele garantie. Deze standaard geeft namelijk garantie op uitstekende prestaties, een milieuverantwoorde productie en op gezondheid. Isover minerale wol is namelijk veilig in

productie en gebruik (EUCEB-gecertificeerd). Bovendien beperkt het verbeterde bindmiddel de emissies van VOC's (vluchtige organische stoffen) tot een minimum. De nieuwe G3-standaard zal medio 2011 verder doorgevoerd worden in het Isover minerale wol assortiment. ■



FETIM	
PRODUCTNAAM / TYPENUMMER: FrontsAndFronts boeidelen	milieumaatregel in de Nationale pakketten 'Duurame Woningbouw' en 'Duurame Utiliteitsbouw'.
AFMETINGEN: Lengte 420 cm, breedte 31 cm	ONDERHOUD: De Profort profielen kunnen, afhankelijk van de omgeving (bijvoorbeeld bosrijk of industrieverontreiniging) gereinigd worden met een normaal huishoudmiddel.
INHOUD: Profort is samengesteld uit geëxtrudeerd geschuimd PVC-UE en aan 1-zijde voorzien van een gecoëxtrudeerde PVC-U deklaag.	VOOR MEER INFORMATIE ZIE: www.FrontsAndFronts.nl
DUURZAAMHEID (MILIEU): Profort maakt gebruik van recyclebare kunststoffen en hoeft niet meer geschilderd te worden. Profort sluit uitstekend aan bij de	



FrontsAndFronts boeidelen programma uitgebreid

De keuzemogelijkheden in formaat van gevelbekleding is ruim. Gevelbekleding in langere lengtes, biedt in veel gevallen gemak in de werkbaarheid. Boeistroken daarentegen, zijn in langere lengtes maar beperkt verkrijgbaar. Dat is met deze nieuwe boeideel verleden tijd.



Met 2 delen is het mogelijk bijna elke dakgoot te bekleden.

In het Fetim assortiment zijn al enige jaren UniPrime boeistroken van 400 cm verkrijgbaar. Daarnaast zijn vorig jaar de boeidelen van Ki-Kern verlengd van 305 naar 420 cm. Tijdens de afgelopen Bouwbeurs 2011 is een geheel nieuw boeideel geïntroduceerd onder de vlag van Profort.

NIEUW: Profort boeideel

Dit boeideel is slechts in 1 lengte en 1 breedte verkrijgbaar. Dit lijkt minimaal maar is juist efficiënt: met 2 delen is het mogelijk bijna elke dakgoot te bekleden. En dat is wel zo slim en gemakkelijk.

In het gebruikstraject zijn Profort boeidelen zeer gebruiksvriendelijk. Ze hoeven, afhankelijk van de vervuiling, slechts af en toe te worden schoongemaakt. De bevestiging gebeurt op de bekende manieren;

zichtbaar door middel van Torx schroeven of kleurkopnagels. Daarnaast is bevestiging ook onzichtbaar mogelijk met het Ki-Kern lijmsysteem.

Eigenschappen en voordelen:

- Lengte 420 cm
- Breedte 31 cm
- Slechts 2 delen nodig om gehele dakrand te bekleden
- Onderhoudsvriendelijk
- Zeer duurzaam
- Ongevoelig voor vocht
- Flexibel
- Slag- en stootvast
- Nooit meer schilderen
- Randafwerking is niet nodig
- Extreem weersbestendig
- Zeer strak eindresultaat
- 10 jaar garantie

Garanties

Met de verzekerde garantie van 10 jaar en het KOMO attest-met-product-certificaat is de garantie de komende jaren gewaarborgd. ■

FAKRO**PRODUCTNAAM / TYPENUMMER:**

FTP-V U3

AFMETINGEN (IN MM):550x780, 550x980, 660x980, 660x1180,
780x980, 780x1180, 780x1400, 940x1180,
940x1400, 1140x1180, 1140x1400,
1340x980, 940x1600, 1340x1400**DUURZAAMHEID (MILIEU):**

Gemaakt van FSC gecertificeerd hout

ISOLATIEWAARDE:U glas: 1,0 W/m²K
U raam: 1,4 W/m²K**ESTHETISCHE ASPECTEN:**Standaard in blank afgelakt grenenhout.
Ook mogelijk in wit en andere RAL kleuren.
Ventilatioerooster is weggewerkt in het kozijn
voor optimaal glasoppervlak.**LEVERTIJD:**Standaard maten: 5 werkdagen
Maatwerk: 20-25 werkdagen**TOEPASSING:**

In daken met een dakhelling van 15-90°

OVERIGE BIJZONDERHEDEN:

- Onderbediening voor gemakkelijke bediening, ook bij hoger geplaatste dakramen
- Ook leverbaar in maatwerk

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:www.fakro.nl

FAKRO dakramen: optimale lichtinval en bedieningsgemak

Het FTP-V U3 tuimeldakraam van FAKRO brengt veel licht en sfeer. Daardoor kan de ruimte voor verschillende doeleinden worden benut; wonen, werken, slapen of hobbyruimte.

Het FTP-V U3 tuimeldakraam heeft een maximaal glasoppervlak, omdat de ventilatie in het kozijn is geïntegreerd. Daarbij is het dakraam voorzien van een onderbediening, waardoor het dakraam gemakkelijk te openen en te sluiten is. Voor het reinigen van het dakraam, kan het raam gemakkelijk in de reinigingsstand gezet worden bij een kanteling van 180°. Het FTP-V U3 tuimeldakraam is gemaakt van grenenhout, afgelakt met acryllak en voorzien van het FSC keurmerk. Dit garandeert dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.

Toepassingen

Het FAKRO FTP-V U3 tuimeldakraam is verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan maten en is naast het standaard glaspakket leverbaar met een keur aan beglazingen waaronder

zonwerend, reflecterend, inbraakwerend, energiebesparend en gelaagde beglazing. Het tuimeldakraam is leverbaar met verschillende gootstukken, zodat het tuimeldakraam op vrijwel alle dakbedekkingen toe te passen is, zoals geprofileerde dakpannen, lei, riet, zink en koper.

Toebehoren

Het FAKRO FTP-V U3 tuimeldakraam kan gemakkelijk elektrisch bedienbaar gemaakt worden, dankzij het elektrische Z-Wave systeem van FAKRO. Met dit systeem is het mogelijk het dakraam op afstand te bedienen middels een draadloos radiocommunicatiesysteem. Verfraaien van het tuimeldakraam kan met het uitgebreide assortiment in binnen- en buitenzonweringen. ■



De mogelijkheden met het FAKRO FTP-V U3 tuimeldakraam zijn eindeloos.

AUSTRIA DEUREN B.V.			
PRODUCTNAAM / TYPENUMMER: BALANCE binnendeuren	BOUWTECHNISCHE ASPECTEN:	OPBOUW:	VERWERKING:
AFMETINGEN: - 63-68-73-78-83-88-93 x 201,5 cm - 63-68-73-78-83-88-93 x 211,5 cm - 63-68-73-78-83-88-93 x 231,5 cm	- Wit voorbehandeld met watergedragen grondverf - Voorzien van slotgat/voorplaatboring Nefef 1200/1300 - Afwijkende afmetingen en maatwerk mogelijk	Deuroppevlak en panelen van MDF, stijlen en dorpels zijn opgebouwd uit massief gelamineerde grenen delen	Verwerkingsrichtlijnen zijn bij de deur ingesloten
UITVOERING: - Stomp en opdek - Opdekdeuren zijn standaard voorzien van 2 paumellegaten (231,5 cm: 3 gaten)	ESTHETISCHE ASPECTEN: - Paneeldeuren met facet profilering - Ruime keuze uit glas en glas in lood	GEWICHT: Kan variëren van 25 tot 35 kg, afhankelijk van afmeting	
DUURZAAMHEID (MILIEU): FSC, recyclebaar	LEVERTIJD: Uit voorraad	LOGISTIEKE BIJZONDERHEDEN: Droog en vlak opslaan	VOOR MEER INFORMATIE ZIE: www.deuren.nl
		TOEPASSING: Binnengebruik	

Strakke populaire binnendeuren van Austria: welkom in ieder interieur

Austria Deuren B.V. introduceert een nieuwe serie binnendeuren genaamd Balance. Goed verkopende modellen in het bekende facetprofiel: dat zijn de kenmerken van deze deurenserie.



Deuren zijn perfect af te werken en voorzien van het FSC keurmerk.


Balance is een serie binnendeuren bestaande uit zeven populaire modellen. De deuren zijn voorzien van het bekende facetprofiel en een v-groef bij de dorpel en stijl aansluitingen. De Balance deuren kenmerken zich tevens door panelen met een 45 mm brede bossing. De Balance deuren ogen royaal door deze bredere bossing. Vooral de deuren in de maten 88 en 93 x 231,5 cm komen hierdoor prima tot zijn recht. Alle kantlatten, profileringen, glaslatten en glasroeden zijn uitgevoerd in kwastloos FSC gecertificeerd grenenhout. Toplaag van de stijlen, dorpels en de panelen zijn voorzien van MDF. Door het MDF in combinatie met het kwastloze grenenhout en de voorbehandeling zijn de deuren perfect af te werken. Alle deuren zijn voorzien van het FSC keurmerk (Mixed).

Maatwerk mogelijk

De meest voorkomende standaard maten worden direct uit voorraad binnen één week geleverd. Standaard maten die niet tot het voorraadprogramma behoren, maar ook maatwerkdeuren, afwijkende modellen en speciale maten kunnen met vier weken geleverd worden. Hierdoor kan tegen geringe meerkosten op vrijwel elke vraag van de klant een passend antwoord gegeven worden.

Glas

Voor de glasjeuren zijn uitgebreide glasmogelijkheden beschikbaar. Exclusief voor Balance deuren is naast het bekende blanke en satijn facetglas de mogelijkheid van blank en satijn vlakglas aan het leveringsprogramma toegevoegd. Voor het model Detroit is byzantijn glas lever-

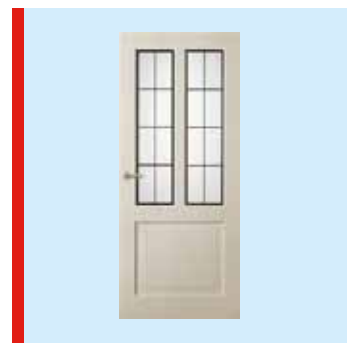

baar en voor model New York is er een keuze uit vier verschillende soorten glas in lood. Tegen geringe meerkosten kan het glas ook in de deur gemonteerd worden. ■

ROCKFON**PRODUCTNAAM / TYPENUMMER:**

Mono Acoustic TE-systeem

LICHTREFLECTIE:

72%

THERMISCHE RESISTENTIE:R = 0,80 m² k/W**DUURZAAMHEID:**

Deense en Finse Indoor Climate Label, de panelen zijn volledig recycleerbaar.

BRANDREACTIE:

A2-s1,d0

GELUIDSABSORPTIE:

αw 0,90

GELUIDISOLATIEWAARDE:

De geluidsreductie-index: Rw = 22dB (ISO 140-3)

ONDERHOUD:

Het plafond is antistatisch. Het oppervlak kan met behulp van een stofzuiger met een lage zuigkracht en een zachte borstel worden schoongemaakt.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:www.rockfon.nl**10**

Mono Acoustic TE van Rockfon

Het innovatieve Mono Acoustic TE-systeem combineert de elegantie van een naadloos plafond met de hoogste prestaties op het vlak van akoestiek. Het unieke Mono Acoustic TE systeem is een hoogwaardig akoestisch systeemplafond. Deze gepatenteerde innovatie is gemaakt uit steenwol van de beste kwaliteit voor optimale technische prestaties.

Mono Acoustic TE geeft ontwerpers meer creatieve vrijheid dankzij de flexibele installatiemogelijkheden. Of het systeem nu schuin, vlak of gebogen – in het wit of een aangepaste kleur – moet worden geplaatst, het installeren of ophangen van de panelen is direct mogelijk. Tevens kan het systeem als een volledig plafond aangebracht worden in de vorm van eilanden of zelfs worden gebruikt voor de akoestische behandeling van wanden – resulterend in een optimaal akoestisch comfort. Mono Acoustic TE kan gemakkelijk worden geïntegreerd in de meeste technische elementen. Het is een veelzijdig systeem dat geschikt is voor elk project, zowel bij nieuwbouw als renovatie.

Beschrijving

De akoestische steenwolpanelen (30 mm) zijn voorzien van een witte coating aan de zichtzijde en een duurzaam, hoogwaardig mineraalvlies aan de rugzijde. De panelen worden mechanisch bevestigd op een raster. Daarna wordt een vulmiddel en een afwerkingslaag (wit of gekleurd op aanvraag) aangebracht.

Installatie

Mono Acoustic TE kan worden geïnstalleerd op een standaard raster of rechtstreeks onder een bestaand plafond. ■



Ontwerpers krijgen meer creatieve vrijheid dankzij flexibele installatiemogelijkheden.

VERBURG AUDIO B.V.			
PRODUCTNAAM / TYPENUMMER: MaestroKitchen 100	LEVERTIJD: Uit voorraad	OVERIGE BIJZONDERHEDEN: Wereldprimeur; totaal nieuw concept	
AFMETINGEN (HxBxD): Versterker: 80mm x 596 mm x 215 mm Subwoofer: 95 mm x 280 mm x 400 mm	ONDERHOUD: Glazen display met licht vochtige doek		
ESTHETISCHE ASPECTEN: Industrieel vormgegeven door D'Andrea & Evers	TOEPASSING: Keukens en/of of meubels		
GEWICHT: Versterker: 3,8 kg Subwoofer: 3,35 kg	VERBRUIK: Minder dan 1W	VOOR MEER INFORMATIE ZIE: www.harmankardon.nl/MaestroKitchen	
	VERWERKING: Integreerbaar in vrijwel iedere bestaande en nieuwe keuken		

Hoogwaardige muziek in keukens met MaestroKitchen™ 100 Sound System

De keuken speelt meer en meer een centrale rol in de moderne huishoudens. 'MaestroKitchen™ 100' speelt in op de trend en geeft de mogelijkheid om muziek te luisteren via CD, USB, iPod/iPhone, fm- en digitale radio en mp3 speler. Terwijl er wordt gekookt of als er wordt bijgepraat met vrienden en familie, zonder dat de audio installatie het interieur doorbreekt.



MaestroKitchen™ 100 is minimaal zichtbaar en esthetisch verantwoord ingebouwd in de keuken.

Dit unieke, fraaie en kwalitatief hoogstaande geluidssysteem is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen het Twentse Verburg Audio en het gerenommeerde Amerikaanse bedrijf harman/kardon®.

Unieke vormgeving

MaestroKitchen™ 100 is minimaal zichtbaar en esthetisch verantwoord ingebouwd in de keuken. Volgend jaar is het systeem ook toepasbaar in andere meubels voor de woon-, slaap- en badkamer. MaestroKitchen™ 100 is een volledig geïntegreerd systeem voor iedere keuken, waarbij de speakers zorgen voor een groot bereik in de high- en midtones.

Voor de lage tonen wordt een subwoofer achter de plint geplaatst. Dus geen kabels, geen luidsprekerboxen en geen opgestapelde apparaten waarin stofnesten ontstaan. Geen conventionele lelijke speakers meer, maar door het innovatieve speakersysteem fungeren de keukendeurtjes zelf als membraan. De ruimte wordt als het ware gevuld met muziek, waardoor het niet uitmaakt in beleving van volume of men recht voor de speakers staat of ernaast. Uiteindelijk geluidcomfort zonder dat de glazen in de kastjes gaan trillen.

D'Andrea & Evers Design

De ingebouwde computer/versterker is een smaakvol vormgegeven display in stijlvol zwart glas, met een formaat van 60 x 8 cm. Dit display, ingebouwd in de keukenkasten, biedt een klein helder informatiescherm, ter grootte van een iPod screen, onopvallend en toch goed leesbaar op afstand, waardoor bediening vanaf de eettafel geen probleem is. Voor het gebruik van iPod/iPhone, usb stick en mp3 is een dockstation in de kast verwerkt. Het harman/kardon MaestroKitchen™ 100 systeem is vormgegeven door de industriële ontwerpers van het befaamde D'Andrea & Evers Design uit Enter en wordt door harman/kardon in productie genomen.



VELUX**PRODUCTNAAM / TYPENUMMER:**

VELUX lichtkoepel CVP (ventilerend) of CFP (vast)

BRANDVEILIGHEID:

Bestand tegen vlieg vuur en voldoet aan de Britse 'External fire Performance' (BS 476-3:2004 class AA)

INBRAAKWEREND:

VELUX lichtkoepels zijn de enige die voldoen aan NEN 5096 en daardoor in aanmerking komen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

DUURZAAMHEID (MILIEU):

De VELUX lichtkoepel is opgenomen in het Greenworks programma van Raab Karcher.

TOEPASSING:

Op platte daken

ESTHETISCHE ASPECTEN:

Verkrijgbaar met transparante of opaal-kleurige koepel. Voorzien van aftimmergroef voor strakke afwerking aan binnenzijde. Geïntegreerde motor is niet zichtbaar. Optioneel te voorzien van elektrisch bediend plissé gordijn in verschillende kleuren.

ISOLATIEWAARDE:

Met HR++ veiligheidsbeglazing

LEVERTIJD:

3 werkdagen

AFMETINGEN:

Zes verschillende afmetingen van 60x60cm tot 120x120 cm

ONDERHOUD:

Onderhoudsarm

VERWERKING:

In bitumineuze of kunststof dakbedekkingen

OVERIGE BIJZONDERHEDEN:

De VELUX lichtkoepel wordt geleverd met een CE markering overeenstemmend met de EN 1873 en standaard 10 jaar garantie

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:

www.velux.nl

VELUX lichtkoepel – Innovatie voor het platte dak

VELUX, de uitvinder van daglichtoplossingen voor het schuine dak, zorgt ook voor daglicht en ventilatie onder het platte dak met de VELUX lichtkoepel. Het is de eerste lichtkoepel die de kwaliteit van het bekende VELUX dakraam evenaart én is voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

Energiezuinig met uitstekende isolatiewaarde

De lichtkoepel heeft de hoogste isolatiewaarde, doordat een glaselement met HR++ veiligheidsbeglazing direct onder de koepel is aangebracht. Hierdoor blijft de lichtkoepel absoluut vrij van condens. De daglichtkoepel levert dus niet alleen de gewenste daglichttoetreding, maar ook een positieve bijdrage aan een lagere EPC. Hierdoor is het warmteverlies in de winter minimaal, terwijl er in de zomer nauwelijks warmte binnendringt. Daarnaast is de daglichtkoepel de enige koepel voorzien van een aftimmergroef. Hierdoor is de lichtkoepel naadloos aan te sluiten op het plafond.

Het toevoegen van een HR++ glaselement levert naast een esthetisch effect, ook een vermindering van

contactgeluiden op. Het contactgeluid is 15 tot 18 dB minder dan de huidige standaardoplossingen. Het geluid van een fikse regen- of hagelbui dringt via de VELUX lichtkoepel dus nauwelijks tot de ruimte door.

Politiekeurmerk Veilig Wonen®

De VELUX daglichtkoepel is door de hybride opbouw beter beveiligd tegen inbraak. Het is daarmee de eerste lichtkoepel die voldoet aan weerstandsklasse 2 en tegemoet komt aan de eisen van het Bouwbesluit (NEN 5096). De VELUX lichtkoepel is dan ook drager van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

Vaste en een elektrisch ventilerende uitvoering

De VELUX lichtkoepel is leverbaar in een vaste uitvoering, maar ook in een INTEGRA® uitvoering met elek-



De gewenste ventilatiestand kan met de programmeerbare afstandsbediening worden ingesteld.

trisch io-homecontrol® bedienings-systeem. Door het intelligente io-homecontrol® systeem kan de koepel zonder zichtbare motor, elektrisch worden geopend en wordt de gewenste ventilatiestand ingesteld met een volledig programmeerbare afstandsbediening. Bovendien is de lichtkoepel INTEGRA® voorzien van een regensensor, zodat de lichtkoepel automatisch sluit bij de eerste regendruppels. Daarnaast kan optioneel een elektrisch bedienbaar VELUX plissé gordijn op het systeem worden aangesloten. ■



SKANTRAE			13
PRODUCTNAAM / TYPENUMMER: SKS binnendeuren	LEVERTIJD: Direct uit voorraad leverbaar in breed matenprogramma.		
BOUWTECHNISCHE ASPECTEN: Diverse profileringen	OVERIGE BIJZONDERHEDEN: Dit product is voorzien van het Raab Karcher Greenworks label.		
DUURZAAMHEID (MILIEU): FSC en KOMO gecertificeerd	VOOR MEER INFORMATIE ZIE: www.skantrae.com		
ESTHETISCHE ASPECTEN: Wit voorbehandeld; vele glassoorten, gelamineerde houten stijlen én dorpels; gladde mdf toplaag op stijlen en dorpels waardoor strakke afwerking mogelijk is.			

Skanttrae paneeldeuren behalen Greenworks label

Skanttrae heeft in april 2011 haar vernieuwde brochure uitgebracht met daarin diverse noviteiten. Sinds enkele maanden zijn de meeste luxe paneeldeuren van Skanttrae voorzien van het Greenworks label. Zowel de SkanSelekt binnendeuren alsook de SkanBoard binnendeuren behoren tot het Raab Karcher Greenworks assortiment. Dat betekent dat deze deuren op een zo duurzaam mogelijke wijze zijn geproduceerd.

Skanttrae binnendeuren zijn onderworpen aan en beoordeeld op vele criteria. Denk aan de duurzaamheid van het product, de toegepaste (groene) energiebronnen en de grondstoffen die zijn gebruikt. De behaalde score op duurzaamheidskenmerken heeft ertoe geleid dat de binnendeuren zijn opgenomen in het Raab Karcher Greenworks assortiment. Daarnaast zijn alle SkanSelekt binnendeuren en board-paneeldeuren van Skanttrae voorzien van het FSC keurmerk.

Nieuwe SKS Cube X binnendeuren

De nieuwe spraakmakende Cube X deuren maken deel uit van de SkanSelekt serie en vallen daarmee tevens onder Greenworks. De X in deze naam staat voor eXtra en dat is precies wat deze deur biedt. Zeer forse stijlen en dorpels van 200 mm,

waarmee de ultieme, moderne, symmetrische deur wordt gecreëerd. Eigentijds en strak vormgegeven.

Aanvullende innovaties

- **Sierbeslag:**
Het assortiment deurkrukken is uitgebreid met een nieuwe finish: BRUNO. Bestaande, succesvolle modellen in een prachtige chocoladekleur.
- **Deur-Kozijn-Sets:**
Deze Skanttrae Deur-Kozijn-Sets zijn snel en makkelijk verwerkbaar in elke wand. Grenen inmetSEL-kozijnen zijn voorzien van RVS paumellescharnieren, compleet met reeds afgehangen vlakke boarddeur of luxe boardpaneeldeur. Deze zijn in 84 varianten snel leverbaar en PEFC gecertificeerd. ■



Voor professionele klanten geldt in de maanden juni en juli 2011 een speciale actie: 10 % retour op de SKS en SKB serie via de actiecoupon van de nieuwe Skanttrae deurenwaaier. Vraag op uw dichtstbijzijnde Raab Karcher vestiging naar de voorwaarden. Hier kunt u tevens de Skanttrae deurenwaaier afhalen (zolang de voorraad strekt).



NIEUW



UNILIN**PRODUCTNAAM / TYPENUMMER:**

UniSupur

ISOLATIEWAARDE:Isolatie tot en met een R_c -waarde van 5,0 m^2 K/W**INHOUD:**

Sandwich dakelement met polyurethaan (PUR) of polyisocyanuraat (PIR) als isolatiemateriaal

DUURZAAMHEID (MILIEU):

Milieuvriendelijke elementen door toepassing van 100% CFK-vrije PU

AFMETINGEN:


Elementen worden op maat geproduceerd met lengten tot 8000 mm.

TOEPASSING:

Dakelementen bevestigen volgens de 'Verwerkingsvoorschriften' van UNILIN BEHEER B.V., Panlatten bevestigen op de 2 of 3 houten tengels. Dakpannen leggen en verankeren volgens de verwerkingsvoorschriften van de dakpanfabrikant.

VERWERKING:

'Verwerkingsvoorschriften' van UNILIN BEHEER B.V. zijn te vinden op de website.

VOOR MEER INFORMATIE ZIE:www.unilin.nl

Unilin biedt het dak dat gezien mag worden, op een zolderruimte waar geleefd mag worden

Dakelementen kunnen ook mooi zijn. Neem bijvoorbeeld de superslanke UniSupur dakelementen van Unilin. Deze dakelementen zijn verkrijgbaar met een witte zichtzijde, een Finse triplexplaat of een watervaste houtspaانplaat.



Dakelementen kunnen ook mooi zijn.

Door de toepassing van PU-isolatie zijn deze elementen 25% dunner ten opzichte van PS-isolatie. Het UniSupur element is leverbaar op maat in lengten tot 8 meter en met een isolatiewaarde tot wel 5,0 m^2 K/W. Het UniSupur dakelement is een licht en compact element dat, mede door de geruite bovenplaat, makkelijk te verwerken is.

Specifieke voordelen

- Wit afgewerkte zichtzijde
- Superslank; door PU/PIR-isolatie 25% dunner bij gelijkblijvende R_c -waarde t.o.v. PS-isolatie
- Isolatie tot en met een R_c -waarde van 5,0 m^2 K/W
- Lengten tot 8000 mm leverbaar
- Licht en compact element, gemakkelijk te verwerken
- Milieuvriendelijke elementen door toepassing van 100% CFK-vrije PU

- Elementen > 3000 mm worden altijd met een gootlat geleverd
- Elementen met of zonder houten langslatten
- Grote overspanningen mogelijk met houten langslatten
- Nokafschuining tot een 58° dakhelling mogelijk
- Elementen worden op maat geleverd, desgewenst ook als pasplaat
- Bovenplaat van UniSupur 0303(L) en 0703L voorzien van ruitmotief

Over Unilin

Unilin is uitgegroeid tot DE producent van hellende en platte daken met het meest uitgebreide assortiment dakelementen en dakplaten. Enkelschalig, sandwich, met PUR, PIR of MINERALE WOL, op elke gewenste maat en geschikt voor alle dakconstructies en dakbedekkingen. Unilin geeft deskundig advies en

levert in samenwerking met Raab Karcher de dakelementen op gewenste lengte rechtstreeks op de bouwplaats. ■

<p>ETERNIT</p> <p>PRODUCTNAAM / TYPENUMMER: Sidings® Cedral</p> <p>AFMETINGEN Sidings Cedral Classic 190 x 3600 x 10 mm Sidings Cedral Smooth 190 x 3600 x 10 mm</p> <p>VERWERKING: Sidings® Cedral zijn zeer eenvoudig te verwerken, voorboren hoeft niet, worden koud tegen elkaar gemonteerd, standaard Eternit bevestigingsmiddelen en profielen laten een snelle montage toe.</p>	<p>PRODUCTSAMENSTELLING:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portland cement • minerale vulstoffen • natuurlijke organische versterkingsvezels • toeslagstoffen • voor de verschillende dekkende kleurtinten: watergedragen acrylaatdispersie op beeldzijde en backcoating op de rugzijde • voor de natuurlijke basiskleur: kleurloze waterwerende impregnering op beeldzijde <p>BRANDVEILIGHEID: Niet-ontvlambaar, niet-brandverspreidend, bestendig tegen uiteenlopende temperaturen.</p>	<p>DUURZAAMHEID (MILIEU): Milieuvriendelijk, geen emissie van schadelijke gassen.</p> <p>ESTHETISCHE ASPECTEN: Esthetisch oppervlak in verschillende dekkende kleuren.</p> <p>ONDERHOUD: Zeer onderhoudsvriendelijk in vergelijking met hout vanwege duurzame coating.</p> <p>TOEPASSING: Gevel: gevelbekleding, bekleding van topgevels, dakkapellen.</p> <p>VOOR MEER INFORMATIE ZIE: www.etermit.nl</p>
--	--	---

15

Eternit Sidings® Cedral Classic geven Inntel hotel Amsterdam-Zaandam uniek gezicht

Opmerkelijk is het zeker, het Inntel hotel dat in maart 2010 in gebruik werd genomen in het totaal vernieuwde stadscentrum van Zaandam.

Dit eigenninnig opgevat hotel sluit uitstekend aan bij het stedenbouwkundig ontwerp 'Inverdan' van Sjoerd Soeters. Het plan geeft het centrum en de stationsbuurt van Zaandam een totaal nieuw gezicht.



WAM architecten, ontwerp: Molenaar & van Winden architecten.

Architectuur en materiaal

De architect haalde zijn inspiratie uit de typische groene houten huizen in Zaandam. Hij bouwde zeventig losse huisjes in vier tinten van Zaanse groen, stapelde ze als het ware op elkaar en kwam zo tot een volstrekt uniek resultaat. De gevel is heel expressief met gevarieerde raampartijen, brede uitbouwen, erkers en sierlijke witte kroonlijsten en windveren.

Waarom Sidings® Cedral?

Architect en bouwbeheer wilden vooral heel expressieve gevels, die het traditionele gevoel van de oorspronkelijke gevels perfect naar het heden vertalen. De haast natuurlijke cederhoutstructuur van Sidings® Cedral Classic bleek ideaal om een dergelijk effect te bereiken. Het resultaat oogt daardoor niet alleen uiterst origineel, maar straalt

ook een moeilijk te definiëren klasse uit.

Sidings® Cedral

Sidings® Cedral zijn verkrijgbaar in 2 uitvoeringen. Sidings Cedral Classic biedt u de bekende cederhoutstructuur en Sidings Cedral Smooth heeft een licht gestructureerd oppervlak. Sidings Cedral zijn vervaardigd van vezelcement en andere natuurlijke grondstoffen. Deze gevelstroken zorgen voor een functionele bescherming van alle gevels en kunnen zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Nieuwbouw of renovatie, modern of traditioneel... met Sidings® Cedral geeft u uw gevels een eigentijds karakter. ■



RAAB KARCHER VESTIGINGEN IN NEDERLAND
Vestiging Almere

Markerkant 10-23, 1316 AB
Tel. 036-5320020
Fax. 036-5322188

Vestiging Apeldoorn

Nagelpoelweg 61, 7333 NZ
Tel. 055-5997272
Fax. 055-5997270

Vestiging Arnhem

Cruquiusweg 6-8, 6827 BL
Tel. 026-3641958
Fax. 026-3649812

Vestiging Assen

Portugallaan 4-6, 9403 DS
Tel. 0592-383111
Fax. 0592-383110

Vestiging Breda

Huifakkerstraat 20, 4815 PN
Postbus 3250, 4800 DG
Tel. 076-5731400
Fax. 076-5731419

Vestiging Coevorden

Printer 33, 7741 ME
Tel. 0524-857357
Fax. 0524-857350

Vestiging Culemborg

Parallelweg West 9-11, 4104 AX
Tel. 0345-478440
Fax. 0345-520410

Vestiging Doetinchem

Innovatieweg 4, 7007 CD
Tel. 0314-651841
Fax. 0314-652380

Vestiging Dordrecht

Kamerlingh Onnesweg 10A
3316 GL
Postbus 1118, 3300 BC
Tel. 078-6521600
Fax. 078-6521619

Vestiging Ede

Max Planckstraat 22, 6716 BE
Tel. 0318-636444
Fax. 0318-630877

Vestiging Eindhoven

Dillenburgstraat 14, 5652 AP
Tel. 040-2467877
Fax. 040-2468421

Vestiging Emmeloord

Ondernemersweg 23, 8304 BH
Tel. 0527-636261
Fax. 0527-636260

Vestiging Enschede

Kanaalstraat 295, 7547 AS
Tel. 053-4800150
Fax. 053-4304305

Vestiging Goor

Stationslaan 52, 7471 AP
Tel. 0547-286500
Fax. 0547-271505

Vestiging Groningen

Koningsweg 12, 9731 AT
Postbus 9402, 9703 LP
Tel. 050-5445445
Fax. 050-5445417

Vestiging Hengelo

Kuipersdijk 50, 7552 BJ
Tel. 074-2560560
Fax. 074-2914522

Vestiging 's-Hertogenbosch

Docterskampstraat 3, 5222 AM
Postbus 450, 5201 AL
Tel. 073-6462800
Fax. 073-6462871

Vestiging Hillegom

Arnoudstraat 18, 2182 DZ
Tel. 0252-430430
Fax. 0252-360344

Vestiging Hilversum

Nieuwe Havenweg 9, 1216 BG
Tel. 035-6233241
Fax. 035-6219147

Vestiging Kampen

Ertstraat 11, 8263 BN
Tel. 038-3370733
Fax. 038-3370720

Vestiging Kerkrade

Wiebachstraat 24E, 6466 NG
Postbus 1226, 6460 BE
Tel. 045-5768888
Fax. 045-5768889

Vestiging Leeuwarden

Drachtsterweg 3, 8936 AA
Tel. 058-2848333
Fax. 058-2848330

Vestiging Lelystad

Apolloweg 24, 8239 DA
Tel. 0320-286090
Fax. 0320-286095

Vestiging Middelburg

Waldammeweg 2, 4338 PJ
Postbus 8011, 4330 EA
Tel. 0118-625055
Fax. 0118-625153

Vestiging Naarden

Nikkelstraat 21, 1411 AE
Tel. 035-6943587
Fax. 035-6941188

Vestiging Nieuwleusen

Evenboersweg 2, 7711 GX
Tel. 0529-488100
Fax. 0529-484284

Vestiging Nijmegen

Industrieweg 105, 6541 TV
Tel. 024-3775544
Fax. 024-3786444

Vestiging Oldenzaal

Lübeckstraat 38, 7575 EE
Tel. 0541-572400
Fax. 0541-520655

Vestiging Raalte

Almelosestraat 74, 8102 HE
Tel. 0572-361464
Fax. 0572-361053

Vestiging Rijssen

Nijverdalseweg 123, 7461 AG
Tel. 0548-530310
Fax. 0548-544965

Vestiging Roosendaal

Borchwert 8, 4704 RG
Postbus 120, 4700 AC
Tel. 0165-531100
Fax. 0165-531119

Vestiging Steenberg

Gibsonstraat 2, 4651 SW
Postbus 15, 4650 AA
Tel. 0167-548300
Fax. 0167-548319

Vestiging Tiel

Morsestraat 21, 4004 JP
Postbus 6321, 4000 HH
Tel. 0344-636836
Fax. 0344-636800

Vestiging Tilburg

Atlasstraat 1B, 5047 RG
Postbus 2153, 5001 CD
Tel. 013-4580200
Fax. 013-4580299

Vestiging Veghel

Rooseveltlaan 10, 5466 AB
Postbus 19, 5460 AA
Tel. 0413-363661
Fax. 0413-342319

Vestiging Vlaardingen

Schiedamsdijk 110,
3134 KK
Postbus 135, 3130 AC
Tel. 010-4342555
Fax. 010-2340555

Vestiging Vriezenveen

Oosteinde 36, 7671 AA
Postbus 63, 7670 AB
Tel. 0546-556666
Fax. 0546-565065
info.noordoost@raabkarcher.nl

Vestiging Waddinxveen

Staringlaan 8, 2741 GC
Postbus 14, 2740 AA
Tel. 0182-621222
Fax. 0182-621264

Vestiging Weesp

Keurstraat 76, 1382 JR
Tel. 0294-412740
Fax. 0294-412980

Vestiging Wollega

Industrieweg 16, 8471 AD
Tel. 0561-693693
Fax. 0561-616421

Vestiging Zutphen

Contrescarp 2, 7202 AE
Tel. 0575-517656
Fax. 0575-519649

Vestiging Zwolle

Paxtonstraat 15, 8013 RP
Tel. 038-8515151
Fax. 038-8515150

- Raab Karcher Showroom
- Raab Karcher Bouwshop
- Raab Karcher Archihome
- Raab Karcher Showroom Keukens & Badkamers