

# Lijmblokken HLE-V

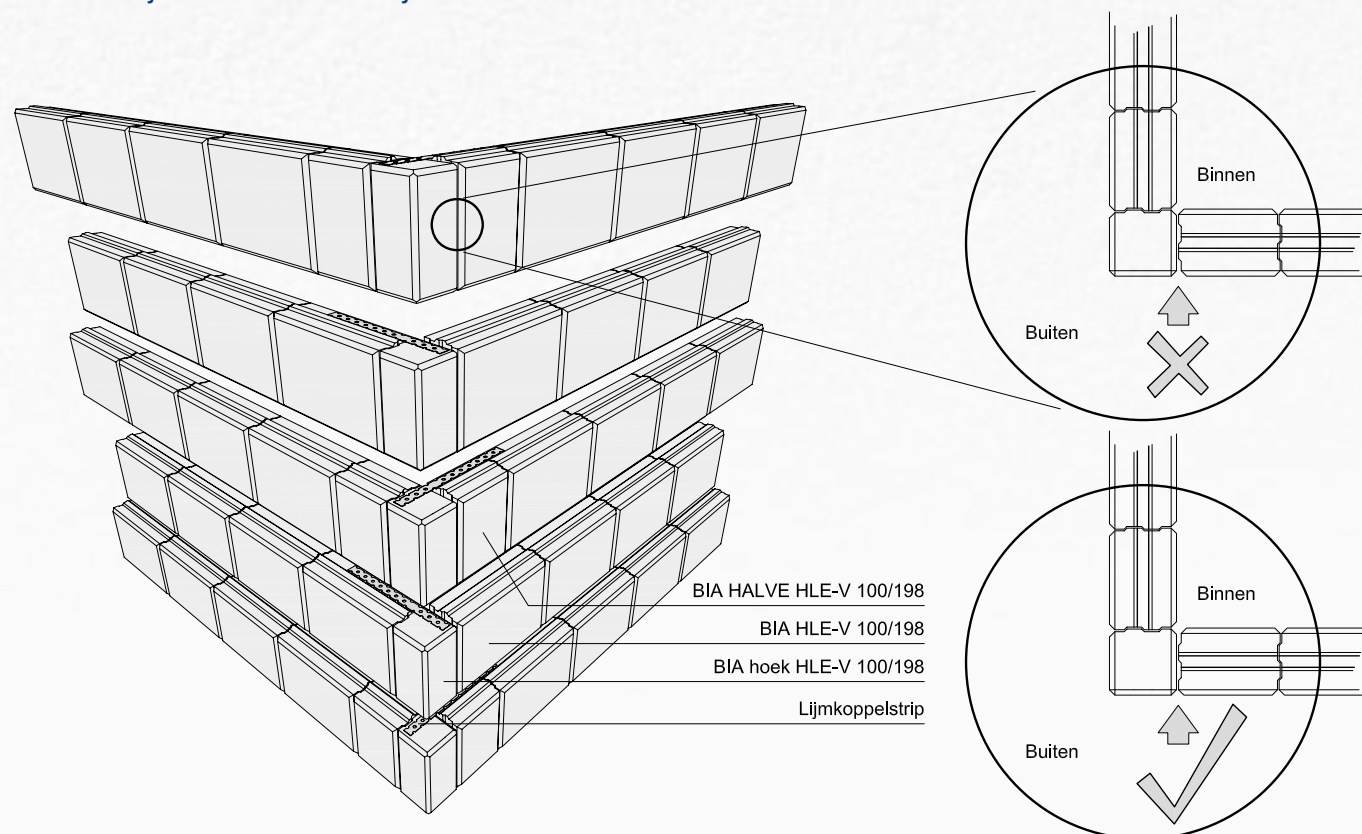
## Lijmblokken HLE-V (Handzaam Lijm Element–Vellingkant)

HLE-V is een schoonwerk handzaam lijm element met vellingkant en heeft een druksterkte van 20 N/ MM<sup>2</sup> (klinker) en is geschikt voor (dragende) binnenmuren, scheidingswanden en buitenmuren. Het HLE-V heeft aan tweezijde een vellingkant, door de vellingkant is voegwerk overbodig dit geeft een aanzienlijke kostenbesparing per m2.

We hebben twee uitvoeringen GG Glad en GS structuur met een uitstekende eigenschap in de geluidsabsorptie. Vellingkantblokken zijn onderhoudsvrij en worden veel toegepast in openbare ruimtes en sportaccommodaties.

Alle vellingkantblokken hebben een lagenmaat van 200 mm en kan er met diverse muurdiktes gecombineerd worden met behoud van het lijnenspel in de lagenmaat. Door de standaard halve- en hoek/eindblokken loopt het lijnenspel door in de hoekoplossing zie onderstaande foto.














De HLE-V is eenvoudig handmatig te knippen. Voor de verwerking adviseren wij gebruik te maken van onze BIA lijm mortel 947 met lijmbak.



Voor productbladen, verwerkings- en adviesinformatie kijkt u op onze website [www.bia-beton.nl](http://www.bia-beton.nl)

# Vellingkantblokken HLE-V

## Vellingkantblokken HLE-V

TYPE	BLOK	HALVE BLOK	HOEK/EIND BLOK
<b>BIA-HLE-V 70/198</b>	 70 297 198		
<b>BIA-HLE-V 100/198</b>	 100 297 198	 100 147,5 198	 100 97 198
<b>BIA-HLE-V 120/198</b>	 120 297 198	 120 147,5 198	 120 117 198
<b>BIA-HLE-V 150/198</b>	 150 297 198	 150 147,5 198	 150 147,5 198
<b>BIA-HLE-V 214/198</b>	 214 297 198	 214 147,5 198	 214 198



\*Hoek/Eindblok HLE-V 214 vanuit een blok diagonaal gezaagd

