

SM Stootvoegloos Metselblok ECO


SM Stootvoegloos Metselblok ECO

Het ECO blok is een duurzaam stootvoegloos metselblok (stootvoegen sluiten naadloos in elkaar) en wordt toegepast als vuilwerk metselblok bij (dragende) binnenmuren en scheidingswanden.

Het BIA ECO blok bestaat voor 70% uit geëxpandeerde kleikorrels en heeft zeer goede thermische eigenschappen; warmtegeleiding $\lambda = 0.46\text{W/m}^2\cdot\text{K}$, warmteweerstand $R = 0,21\text{ m}^2\cdot\text{K/W}$ en een R'w 41DB (tweezijdig gestukadoord) en is een goed alternatief voor o.a. keramische porotherm binnenmuurblokken.

Het ECO blok is eenvoudig handmatig te knippen, schroefbaar, gemakkelijk te frezen en dankzij de openstructuur heeft het een zeer goede aanhechting voor het stucwerk.

Het stootvoegloos metselblok ECO is leverbaar in vuilwerk, zie voor uitleg blz. 4.

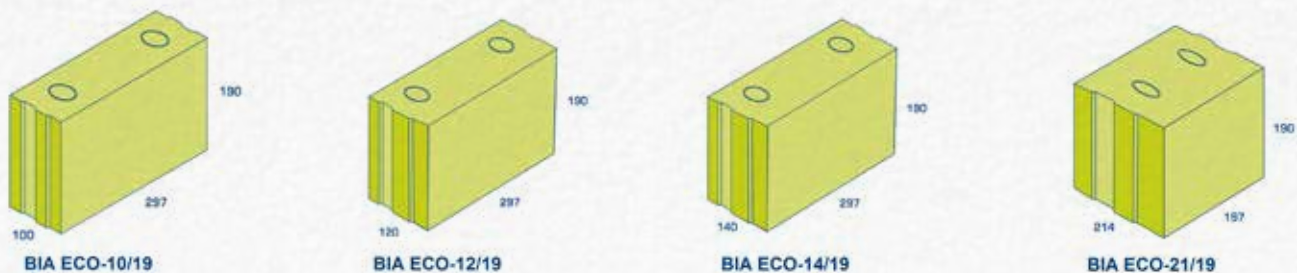

Voor productbladen, verwerkings- en adviesinformatie kijkt u op onze website www.bia-beton.nl

