

BIA Lijmblokken (MLE)

MLE is een vuilwerk mechanisch lijmelement. De lichtbeton blokken hebben een druksterkte van 15 N/mm². De klinkers verdragen 20 N/mm². Beide blokken zijn geschikt voor binnen- en buitenmuren, scheidingswanden, funderingen en kelders. Het MLE moet mechanisch worden geknipt, informeer bij onze verkoopafdeling naar de mogelijkheden voor het huren van een knipmachine. Voor de verwerking adviseren wij gebruik te maken van onze BIA lijm mortel 947 met lijmbak.


Stootvoegloze verwerking

De MLE kan stootvoegloos verwerkt worden met een elementenkraan die ook gebruikt wordt bij de verwerking van kalkzandsteen elementen. Het MLE element heeft een afmeting van ca. 600 mm x 300 mm (l x h). Bij gebruik van een klem kunt u één of twee elementen oppakken met een totale afmeting van 1200 mm x 300 mm. Met een minimaal aantal hijsbewegingen kunt u een vierkante meter wand realiseren.

Rekenvoorbeeld

Voor een muurhoogte van 265 cm rekenen we circa 8 MLE blokken: circa 240 cm (298 mm blokhoogte + 2 mm lijm), kimblok + kimmortel.

* Binnenkort beschikbaar: MLE 150 en MLE 214

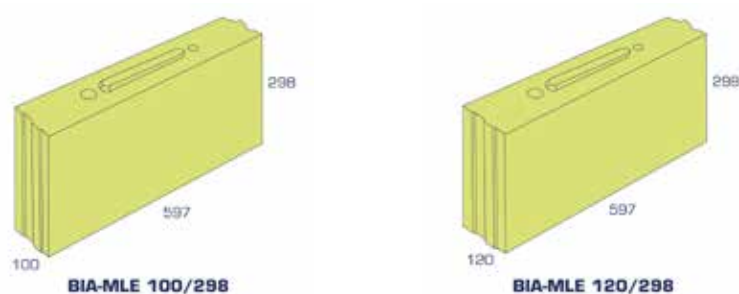

Zoekt u productbladen, verwerkingsinformatie of -advies?
Kijk dan op: www.bia-beton.nl.

